

Características Elétricas

Electrical Characteristics

SCS460

Vista Superior

Top View

Tipo
Type

Supressor Coaxial de Surto
Coaxial suppresor of I occasion

Faixa de Frequência
Bandwidth


440 a 470 MHz
440 up to 470 MHz

Impedância Nominal
Nominal Impedance

50 Ohms
50 Ohms

Perda por Inserção ($\pm 0,2$ dB)
Insertion Loss ($\pm 0,2$ dB)

<0,2 dB
<0,2 dB

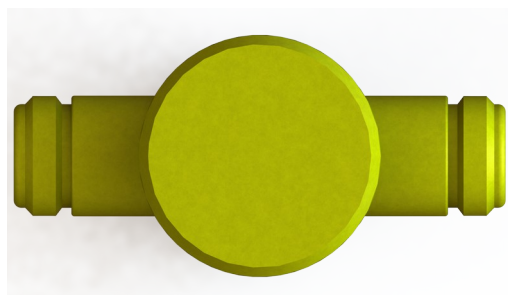

Vista Frontal

Front View

Características Mecânicas

Mechanical Characteristics

Conector
Connector Type

N Fêmea
N Female

Peso
Weight


0,65 Kg
0,65 Kg

Número de Saídas
Outputs

2
2

Dimensões Máximas (C X L X A)
Maximum Dimensions (L X W X H)

170x64x32 mm
170x64x32 mm

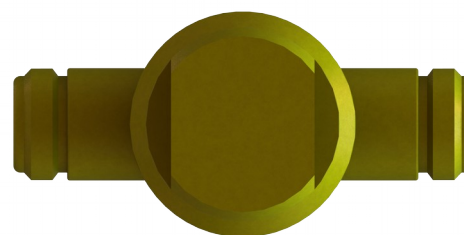

Vista Lateral

Side View

Materiais Empregados

Employed Materials

Estrutura
Structure

Latão com cobertura em Primer PU
Brass with PU Primer Coverage

