

FOLHA DE DADOS

Disjuntor-Motor



Características Principais

Referência	: MPW80
Código do produto	: 12425428
Faixa de ajuste da corrente	: 40-50 A
Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie)	: 80 A
Tipo do terminal	: Box

Dados Básicos

Tensão de trabalho Ue	
- IEC	: 690 V
- UL	: Não disponível
Tensão de isolamento Ui	
- IEC	: 690 V
- UL	: Não disponível
Número de polos	: 3
Curto-Circuito Instantâneo	: 13 x Iemax
Frequência de trabalho	: 50/60 Hz
Categoria de utilização	
- IEC 60 947-2 (Disjuntor-motor)	: A
- IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores)	: AC-3
Teste de Trip	: Sim
Proteção de sobrecarga	: Sim
Sensibilidade à falta de fase	: Sim
Indicação de Trip	: Sim
Classe de disparo	: 10
Máxima frequência de manobra (man./h)	: 15
Vida Mecânica	: 50000 manobras
Vida Elétrica	: 25000 manobras
Potência total dissipada por disjuntor	: 25 W
Resistência a Impacto	: 15 g
Grau de proteção	: IP20

Capacidade de interrupção (IEC 60947-2)

Tensão	Icu	Ics
220 - 240 V	100	100
380 - 415 V	65	65
440 V	65	65
460 - 500 V	35	35
630 - 690 V	8	8

Conexão

Tipo do terminal	: Box
Tipo de parafuso	: Parafuso Allen (4mm)
Torque de aperto	: 6 N.m / 55 lb.in

Condições ambiente

Temperatura	
- operação	-20 °C ... +70 °C
- armazenagem	-50 °C ... +80 °C
Compensação de temperatura (IEC 60947-4-1)	-20 °C ... +60 °C
Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais	: 2000 m

Fatores de correção em função da altitude:

Altitude (h)	Tensão nominal de operação	Fator de redução da corrente
$h \leq 2000$ m	690 V	1 x In
$2000 \text{ m} < h \leq 3000$ m	550 V	0,96 x In
$3000 \text{ m} < h \leq 4000$ m	480 V	0,93 x In
$4000 \text{ m} < h \leq 5000$ m	420 V	0,90 x In

Dimensões

Altura	: 125 mm
Largura	: 54 mm
Profundidade	: 157 mm
Peso bruto	: 1,07 kg

Conformidades/Normas

IEC/EN 60947-1, DIN VDE 0660 (parte 100)
IEC/EN 60947-2, DIN VDE 0660 (parte 101)
IEC/EN 60947-4-1, DIN VDE 0660 (parte 102)
UL 508

FOLHA DE DADOS

Disjuntor-Motor




Certificações

ANCE
BUREAU VERITAS
CE
PCT
IRAM
CS
UL

Notas

- 1) Reduzir corrente para temperaturas acima de +60 °C (87% para 70 °C);
- 2) Imagem meramente ilustrativa.

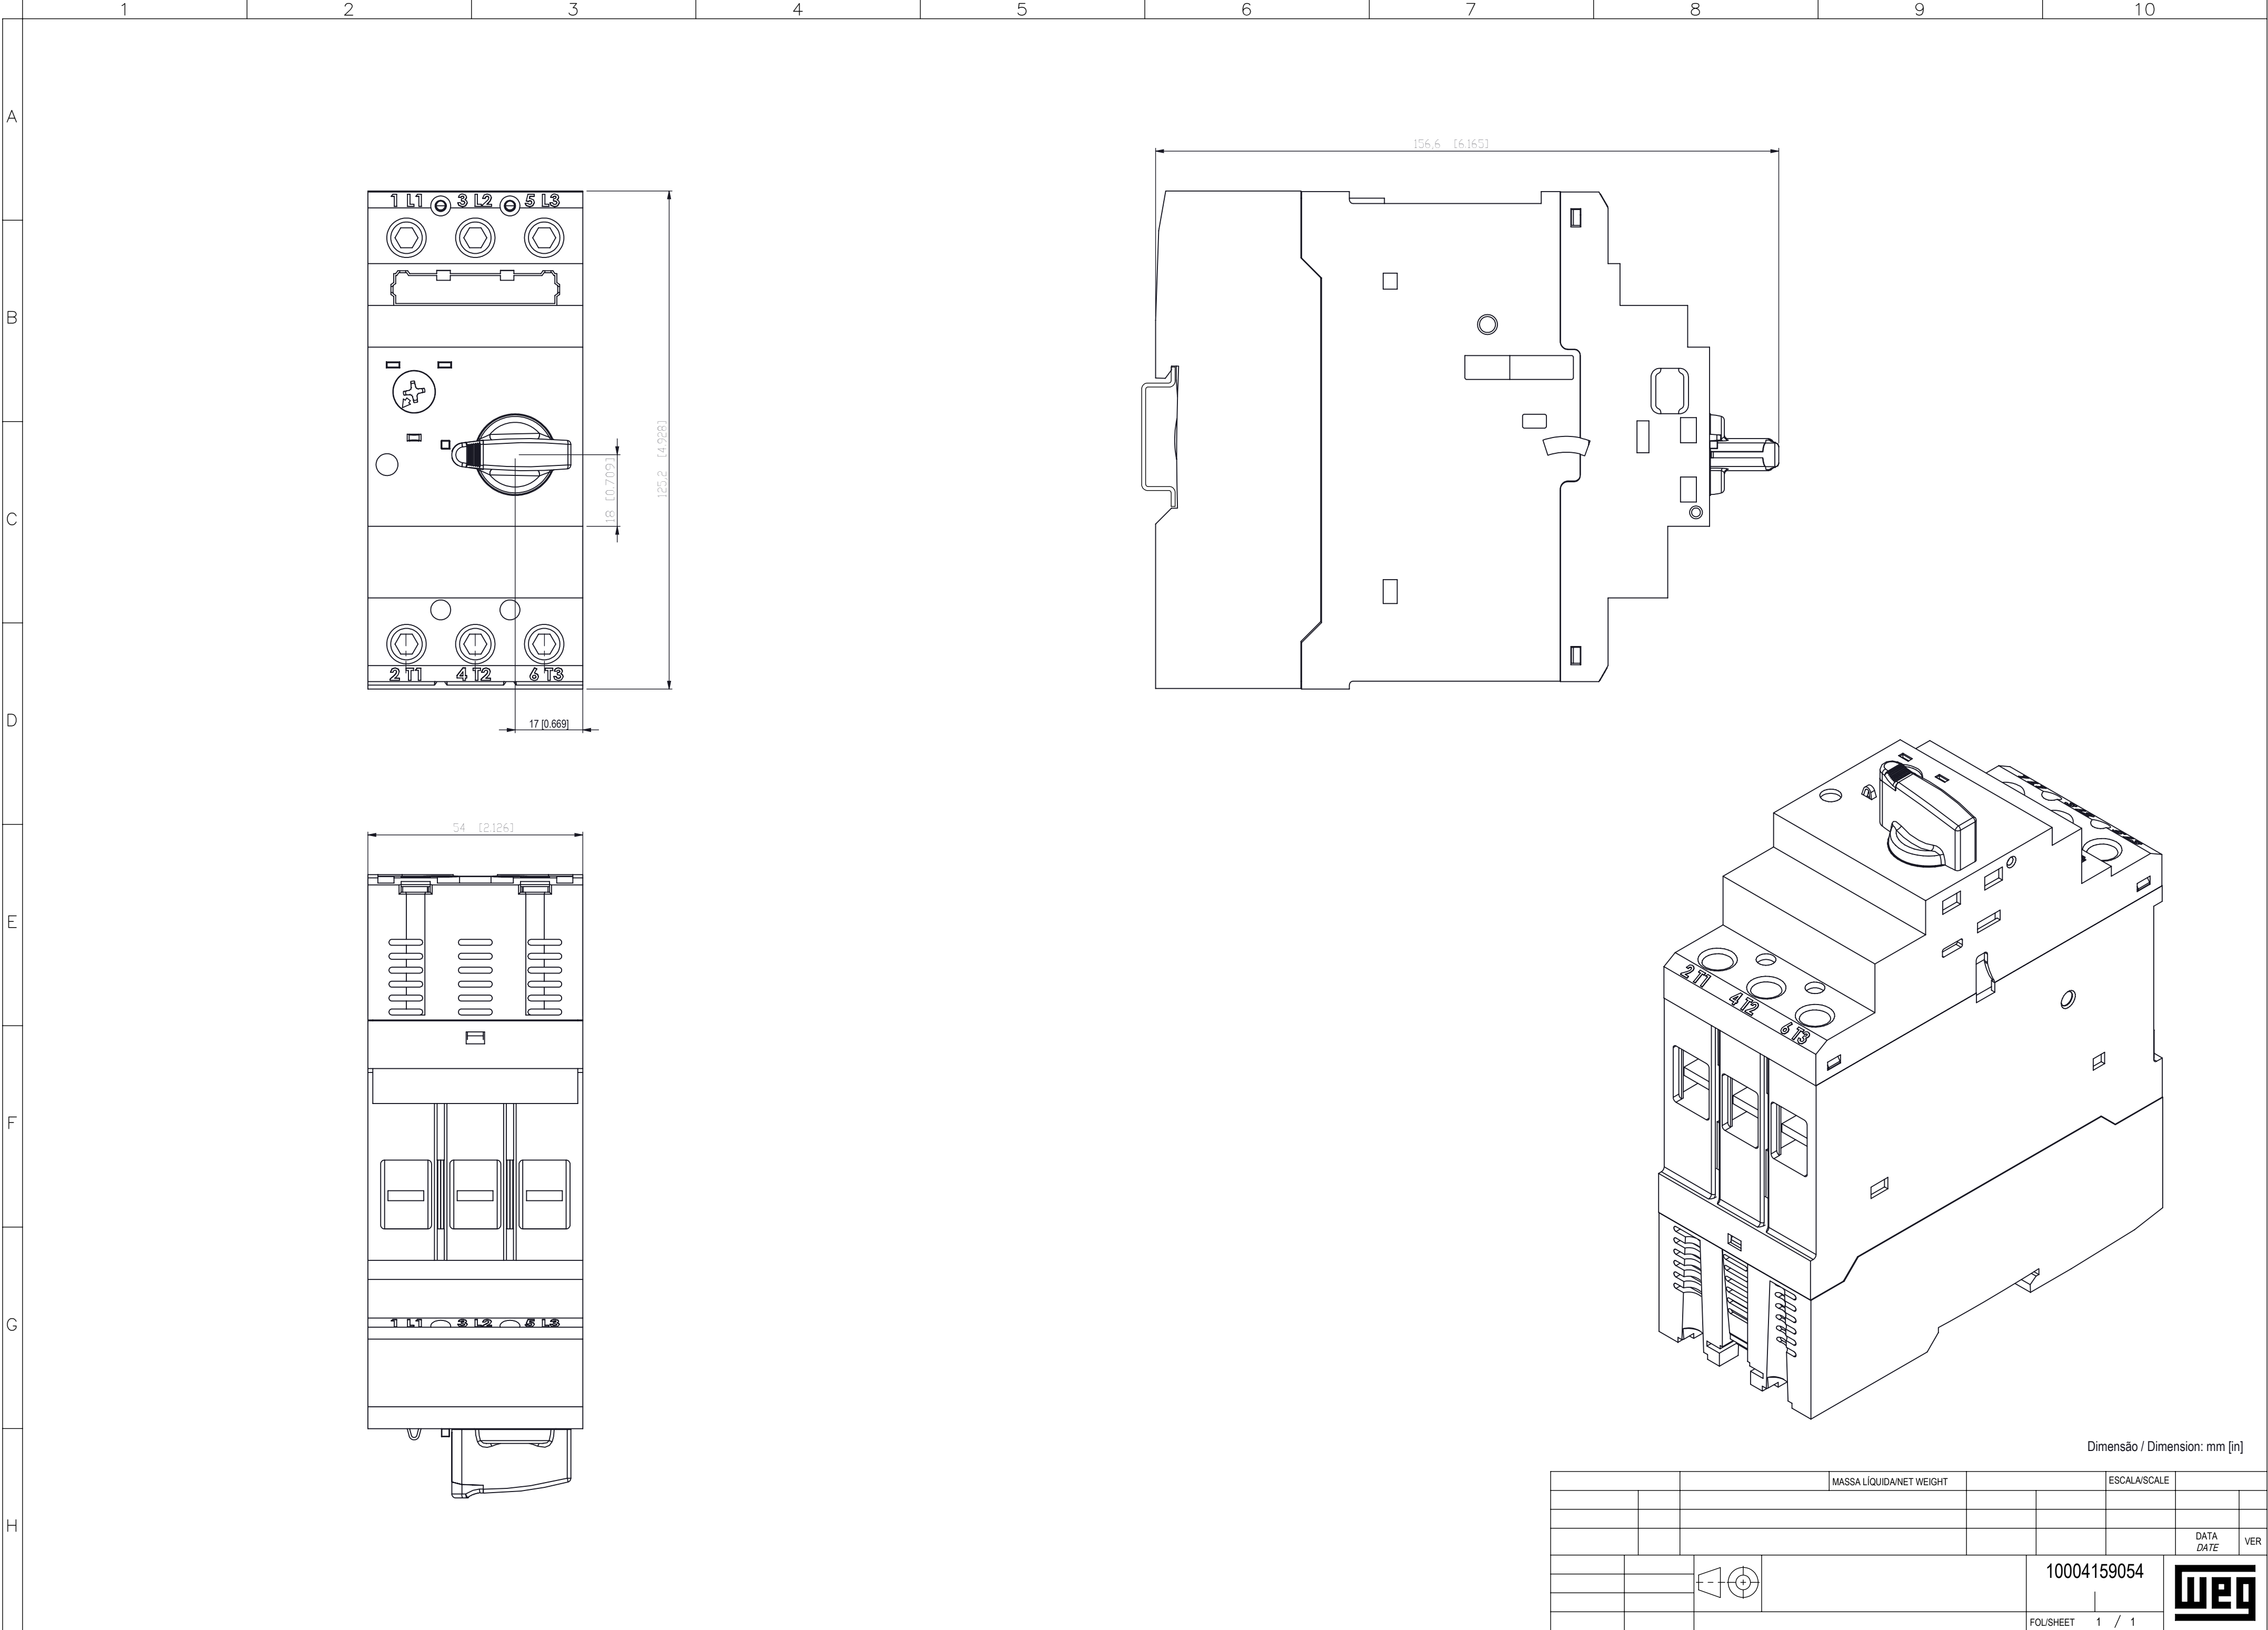

Dimensão / Dimension: mm [in]

		MASSA LÍQUIDA/NET WEIGHT		ESCALA/SCALE			
						DATA DATE	VER
			10004159054				
					FOL/SHEET	1	/ 1