

T60 + Robustez

Controle de Acesso Biométrico

EM MiFare



O Dispositivo Completo Campeão em Controle de Acesso

T60 é um sistema de controle de acesso biométrico profissional que integra com maestria display LCD, teclado, sensor de impressão digital óptico, leitor de cartões e ferramentas para o controle de acesso . Com seu design robusto e compacto, pode ser utilizado tanto como modo stand alone ou em rede com outros dispositivos. Além disso, o T60 possui entrada e também saída Wiegand , executa o controle direto da fechadura, possui saída de relé secundária para sirenes programadas, entrada para campainha e alarme tamper anti vandalismo. Multi comunicação, acesso ao software via USB e TCP/IP. Resumindo, uma solução completa para o controle de acesso.

Características

Processador STMicroelectronics®
 32-Bit de Alta Velocidade

2,000 Templates, 50,000 Eventos


- ▶ RS485, Mini USB, TCP/IP
- ▶ Controle Direto da Fechadura, Entrada e Saída Wiegand, Sensor de Porta Aberta
- ▶ Digital, Cartão, Senha, Digital+Senha, Digital+Cartão, Cartão+Senha
- ▶ Leitura RFID Padrão EM 125KHz, Módulo Mifare Opcional

Especificações Técnicas

Memória	Impressões Digitais	2,000
	Log de Registros	50,000
Interface	Comunicação	TCP/IP, RS485, Mini USB, Opcional GPRS
	Relé	Duas saídas Relés
	I/O	Entrada e Saída Wiegand 26, Sensor de Porta
	Modo de Identificação	Digital, Cartão, Senha e Combinações.
	Velocidade de Acesso	<0.5 Segundos
	Atualização Biométrica	Sim, atualiza templates automaticamente
	Controle Interno	8 Estados de Controle Interno de Ponto Editáveis
	Monitoramento	Tempo Real ou Modo Stand Alone
	Alarme	de Violação (Tamper)
	Software	Anviz CrossChex Standard - Gratuito
Controle por Horário	Sim, Restrição de Acesso por Grupos e Horários	
Compatibilidade	Com todos os dispositivos ANVIZ	
Leitura RFID	EM 125 KHz, Módulo Opcional Mifare 13.56 MHz	

Hardware	Processador	STMicroelectronics® 32-Bit
	Sensor	AFOS
	Área de Scan	22m*18mm
	Resolução	500 DPI
	Teclado	Senha para até 6 dígitos
	Dimensões	90 * 200 * 35 mm
	Temperatura	-30 C ~60 C
	Tensão	DC 12V

Topologia de Rede - Ilustração

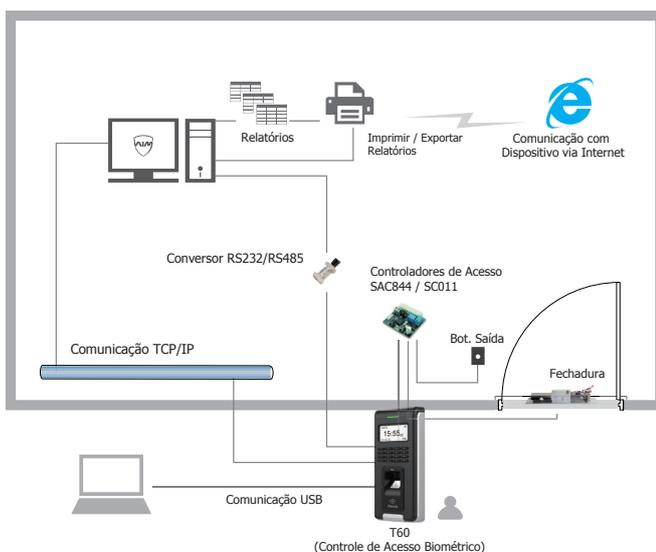


CrossChex

Software para Gestão e Controle de Dispositivos e Usuários



-  **Usuários**
Unifica Gestão de Acesso e Ponto Interno
-  **Dispositivo**
Cadastro Rápido, Fácil Configuração
-  **Turnos**
Turnos de Controle Interno
Modo Inteligente e/ou Manual
-  **Exportar**
Exporte de Relatórios de Acesso Práticos e Flexíveis



Fácil de Operar



Simples de Instalar



Segurança Avançada



Diversos Tipos de Relatórios