

TEMPORIZADOR UNIVERSAL TPS-390


Desenvolvido para aplicação em sistemas eletrônicos, o TPS-390* pode ser utilizado como temporizador De zona de painéis de alarme, Botão de Pânico remoto ou não, Minuteria Eletrônica, Detector de Passagem, Relé de Tempo, acionador temporizado de solenóide de portão etc.

Para disparo + ou - cortar com um estilete a trilha J1 da placa do circuito (LS), e não instalar sensor(es) no cabo branco duplo, ligando uma chave "pushbutton" N.A. contra o negativo na entrada D-(fio branco) e/ou contra o positivo na entrada D+(fio azul). Para instalação com sensor(es) NF's não cortar J1, não conectar as entradas D+ e/ou D- e conectar o(s) contato(s) do(s) sensor(es) no ponto marcado no circuito, não conjugando-os com outros equipamentos .

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- » Possui "LED" Piloto; aceso quando o relê esta ativo
- » Conexões pôr fios AWG20 pôr +/- 15cm de comprimento;
- » Proteção contra inversão de polaridade na alimentação;
- » Alta rejeição de "ripple";
- » Tensão de alimentação: 12~16 Vcc;
- » Consumo: 60mA/12Vcc a 25°C (ativo);
- » Saída com contato seco reversível;
- » Corrente de contato 0,15A (carga resistiva);
- » Tempo médio de ativação variável de 1s a aproximadamente 6min.;
- » Dimensões da placa: 60 X 35mm;
- » Peso aproximado: 0,30kg;
- » Condições ambientais:
 - temperatura de operação: 5°C até 60°C;
 - temperatura de armazenagem: -20°C até 66°C;
 - umidade : 40% até 80% de umidade relativa;
- » Garantia de seis meses contra defeito de fabricação, e assistência técnica permanente. Equipamento de uso profissional fabricado no Brasil. Pat. Req. Z3302001

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

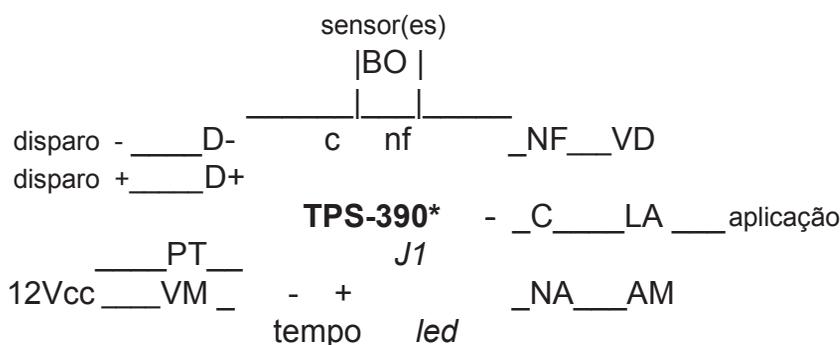

* produto sem caixa

Conheça nossa linha de produtos - Visite nosso site: <http://www.alex.com.br>

A logomarca ALEX'S é propriedade da ALEX'S Projetos Eletrônicos Ltda. Copyright C 1990 ALEX'S. Todos os direitos reservados. Estes descritivos técnicos são destinados para consulta técnica sobre operação ou instalação dos equipamentos, é expressamente proibida por qualquer método a reprodução total ou parcial dessas informações, sob pena de sanções legais, salvo mediante autorização por escrito da ALEX'S. Todas as informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, sem a obrigatoriedade de fazê-las em equipamentos já vendidos, a não ser por motivo de mau funcionamento decorrente de defeitos de fabricação.