

Registro de Pressão de Acionamento Restrito 3/4"

13100600

DESCRIÇÃO

Registro de Pressão de Acionamento Restrito para instalação em redes hidráulicas aparentes ou embutida.

TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS



Alta durabilidade



Garantia Toda Vida

VANTAGENS

Os registros de acionamento restrito são ideais para instalação em locais públicos;

Sua aplicação pode ser feita em estádios de futebol, banheiros públicos, clubes, parques, praças, indústrias, áreas comuns de condomínios, garagens coletivas, escolas e todos os lugares que tenham grande circulação de pessoas;

Podem ser instalados em redes hidráulicas aparentes ou embutidas e apresentam facilidade na manutenção;

A chave de acionamento destacável impede que os registros sejam manuseados por pessoas não autorizadas, assegurando economia de água;

Sistema de vedação: borracha nitrílica, proporciona vedação perfeita com durabilidade média de abertura e fechamento superior a 30 mil vezes;


O registro de pressão tem como finalidade interromper ou regular a vazão de água dos chuveiros por meio de um eficiente sistema de vedação.



GARANTIA

Esse produto possui Garantia Toda Vida: qualidade e segurança por tempo indeterminado.

CURVA DE VAZÃO

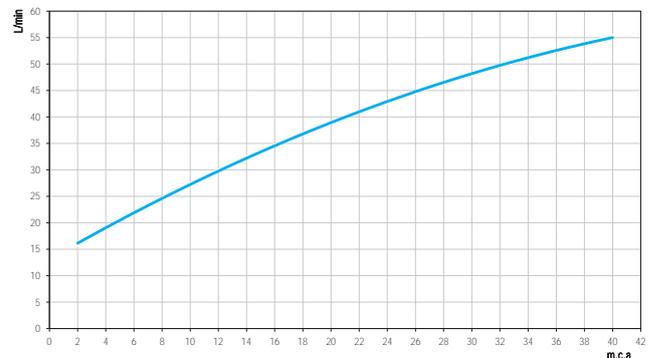


14/10/20


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| | |
|------------------------|--|
| CLASSE DE PRESSÃO | 2 a 40 m.c.a |
| BITOLA | 3/4" - DN 20 |
| COMPOSIÇÃO | Liga de Cobre ,Plástico Engenharia e Zamac |
| TEMPERATURA MÁXIMA | 70°C |
| ACIONAMENTO E VEDAÇÕES | Possui tripla vedação O'ring ao longo do eixo, proporcionando maior segurança contra vazamentos. |

DIMENSIONAL

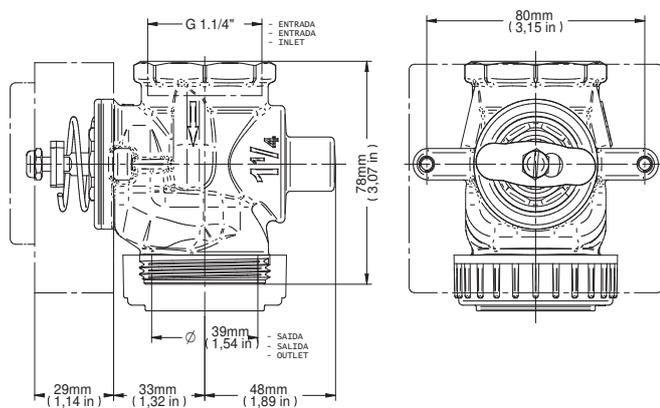

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

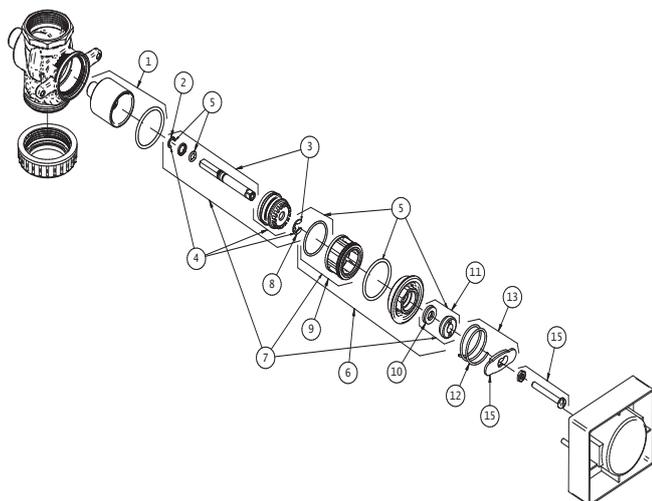

| POS | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO |
|-----|----------|-----------------------|
| 1 | 20990100 | KIT VED TORNEIRA |
| 2 | 00856100 | KIT ANEL O'RING 2-017 |
| 3 | 00668200 | KIT BUJAO RP AR |
| 4 | 20992100 | KIT CHAVE AR |

QUER SABER MAIS?

CONSULTE O MANUAL DE
INSTALAÇÃO EM NOSSO
WEBSITE.