


## INFINITY LINE

Conheça mais sobre o nosso modelo [INFINITY INOX](#), entenda como ele pode agregar qualidade e beleza a sua obra elevando o acabamento do ambiente a outro nível.

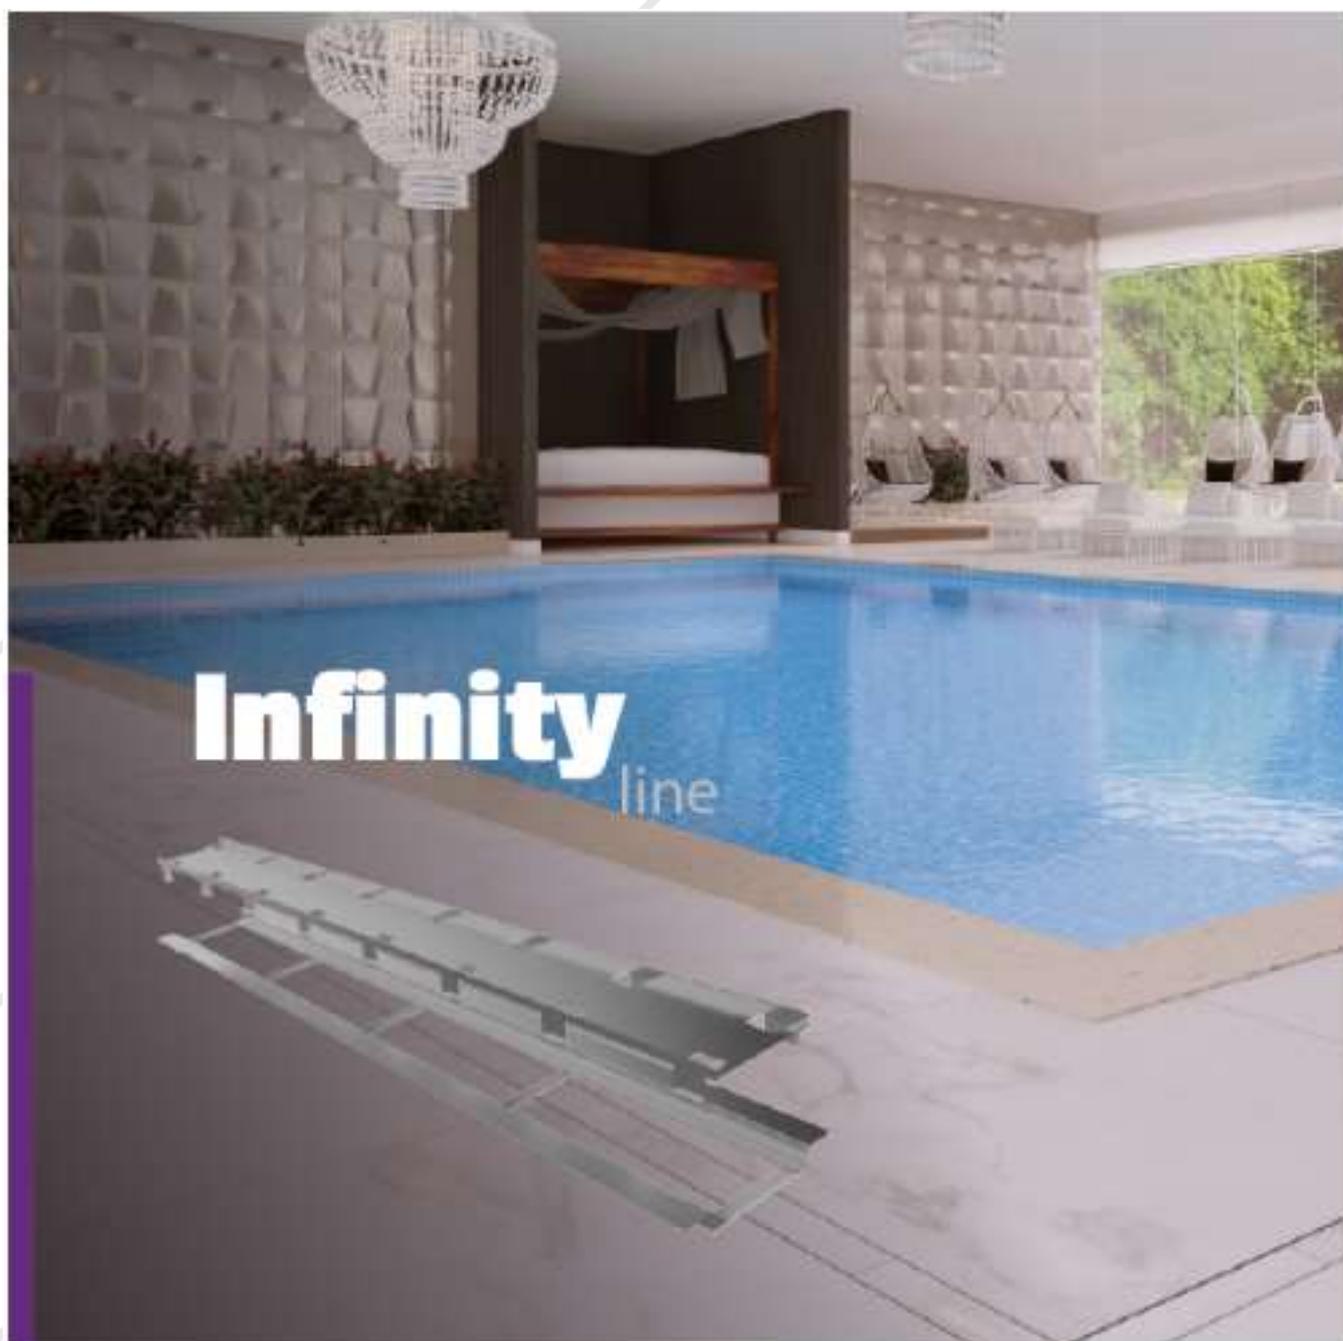

### CÓDIGOS DE FÁBRICA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EAN	NCM
258	Ralo Linear Infinity - Tampa Oculta 120 cm	7898566251188	7326.19.00
259	Ralo Linear Infinity - Tampa Oculta 160 cm	7898566251195	7326.19.00

#### - RALO LINEAR – INFINITY INOX:

- \* Perfil em aço INOX 304 fabricado com corte a laser (perfil pode ser cortado ou conectado);
- \* Base vazada possibilitando o trabalho da calha na alvenaria;
- \* Abas para prevenir infiltrações no piso;
- \* Altura do perfil de 20mm (permite calha com pouca profundidade);
- \* Contem 2 sub-tampas de 60cm no modelo de 120cm e 2 de 80cm no modelo de 160cm (fabricadas também em INOX 304) onde o próprio revestimento pode ser aplicado deixando o ralo mais discreto e mantendo sua eficiência de captação;
- \* As tampas também podem ser cortadas para se adaptar a instalação;
- \* 10 anos de garantia contra defeitos de fabricação.

- **DESCRIÇÃO:** O Infinity foi desenvolvido para substituir as tradicionais grelhas de área externa e áreas públicas onde por necessidade a calha é trabalhada na alvenaria/cimento (onde normalmente seria colocado uma grade de ferro simples). Além de oferecer todos os benefícios da aba que ajuda na prevenção de infiltrações, ele trará um acabamento inovador para o ambiente se tornando também uma tampa muito mais eficiente pois evitará a queda de objetos e detritos na calha de alvenaria, pois o espaço onde a água vaza possui aproximadamente 4mm. Isso tudo tornou o Infinity o modelo preferido de arquitetos e engenheiros para áreas de piscina, varanda, vestiários, etc.

- **AREA DE VAZÃO DE AGUA:** Um ralo tradicional de 15x15cm possui área de vazão de 2026 milímetros quadrados, quanto o modelo de infinity possui 8.775 milímetros quadrados de área de vazão:


MODELO	TAMANHO		VAZÃO	
TRADICIONAL	15x15	cm	2026	mm <sup>2</sup>
TRADICIONAL	10X10	cm	1291	mm <sup>2</sup>
INFINITY INOX	120	cm	7650	mm <sup>2</sup>
INFINITY INOX	160	cm	8250	mm <sup>2</sup>

*TRADICIONAL: Refere-se as tradicionais Grelhas colocada sobre as caixas sifonadas.*

- **FACILIDADE NA INSTALAÇÃO:** A instalação de um perfil Infinity evita que o instalador de pisos trabalhe com diversas quedas d'água, basta realizar uma queda única em direção ao ralo,

*INSTRUÇÕES QUANTO A INSTALAÇÃO DO RALO LINEAR INFINITY TAMPA OCULTA:*

1. Perfil e subtampa oculta com altura máxima de 20mm, necessário apenas cortar o contrapiso e direcionar a queda d'água para o ponto mais próximo;

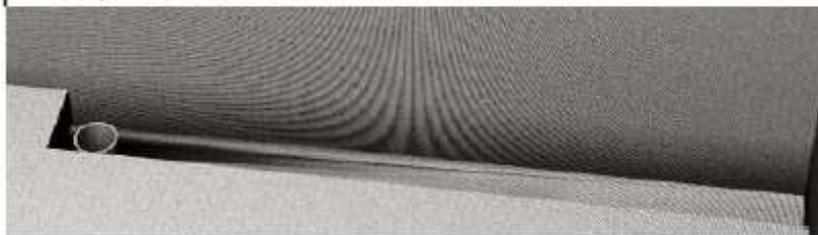

2. Assentar o perfil de acabamento na alvenaria impermeabilizada;



3. Na subtampa colar uma tira do piso de sua preferência;



4. Se necessário, o perfil de acabamento e a tampa podem ser cortados com "serrinha" de encanador para ajuste de medida.



- Maiores informações e esclarecimentos acesse: [www.ralolinear.com.br](http://www.ralolinear.com.br)

o tempo de instalação é mais rápido diminuindo o desperdício de material e o custo de mão de obra.

- **PERFIL:** Pode ser colocado um ao lado do outro, dessa forma o ralo pode ser estendido ao longo do ambiente.




#### **INSTALANDO OS PERFIS:**



Após a calha moldada na alvenaria os perfis são colocados um ao lado do outro até completar toda a extensão de ralo desejada, veja:



Após o perfil ser assentado sobre o contra piso sobre a aba deve ser aplicado silicone e em seguida o piso/revestimento deve ser assentado sobre a aba.

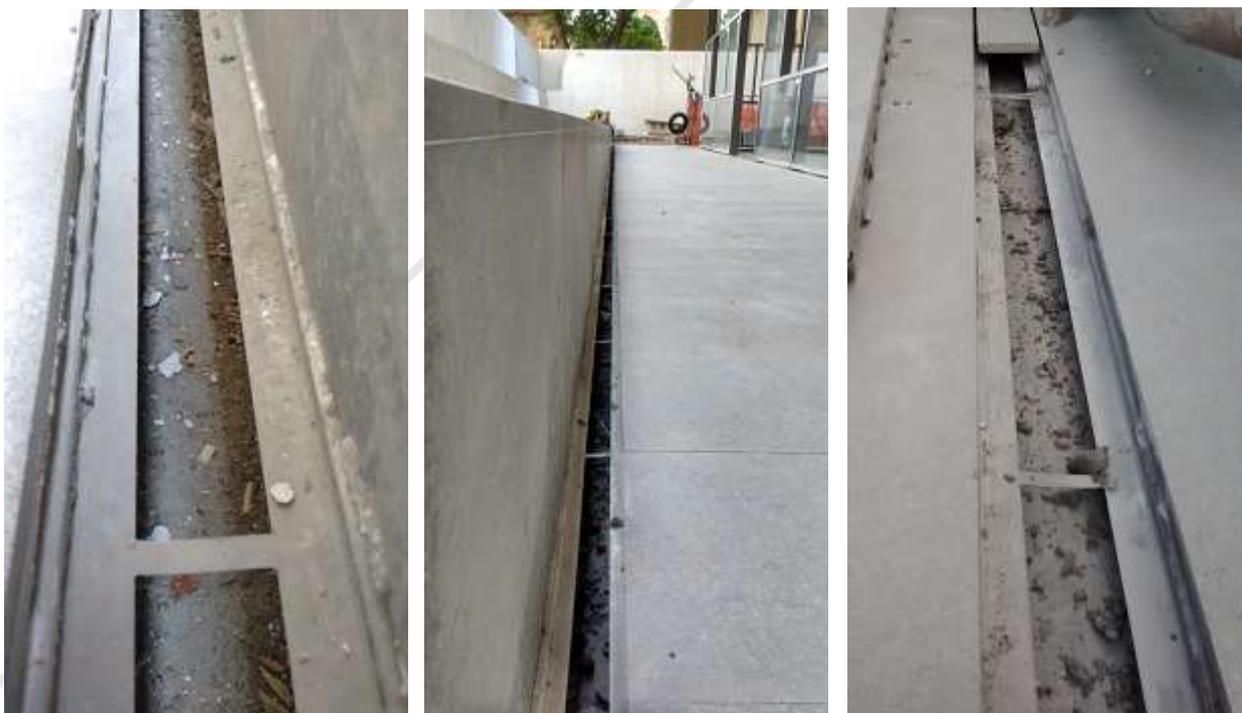

- **ABAS:** As abas do perfil do ralo foi desenvolvida para prevenir a obra de infiltrações entre a base e o piso, a aba de nossos ralos é instalada entre o piso e o contra piso e selada com silicone (fazendo um "sanduíche com a aba") eliminando a possibilidade de infiltrações.

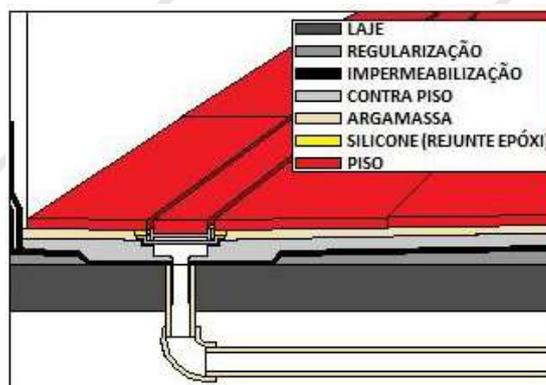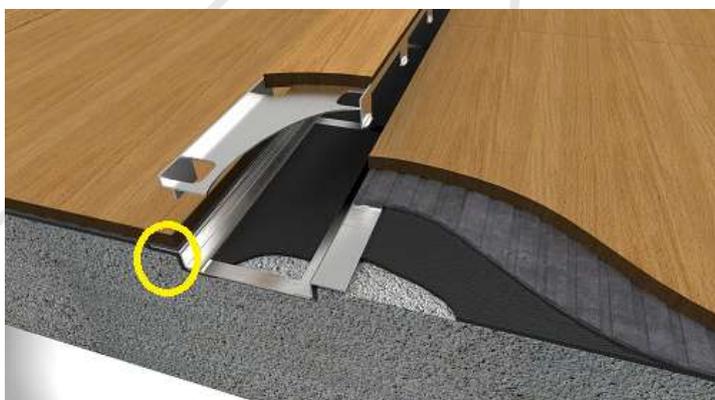


- **CALHA NA ALVENARIA:** Esse modelo oferece um perfil vazado onde a calha deve ser moldada no cimento/alvenaria. Isso por que cada área externa possui uma necessidade de altura de calha, desta forma o engenheiro ou arquiteto tem a liberdade de desenvolver a calha de captação de água de acordo com a necessidade do ambiente.



- **TAMPA OCULTA:** Além de proporcionar ao ambiente um acabamento belíssimo, a tampa é fabricada em Inox 304, essa matéria prima possui alta durabilidade. Na tampa desse modelo, o piso que será usado no acabamento é assentado sobre a subtampa com rejunte epoxi ou silicone, veja os exemplos de instalações abaixo:



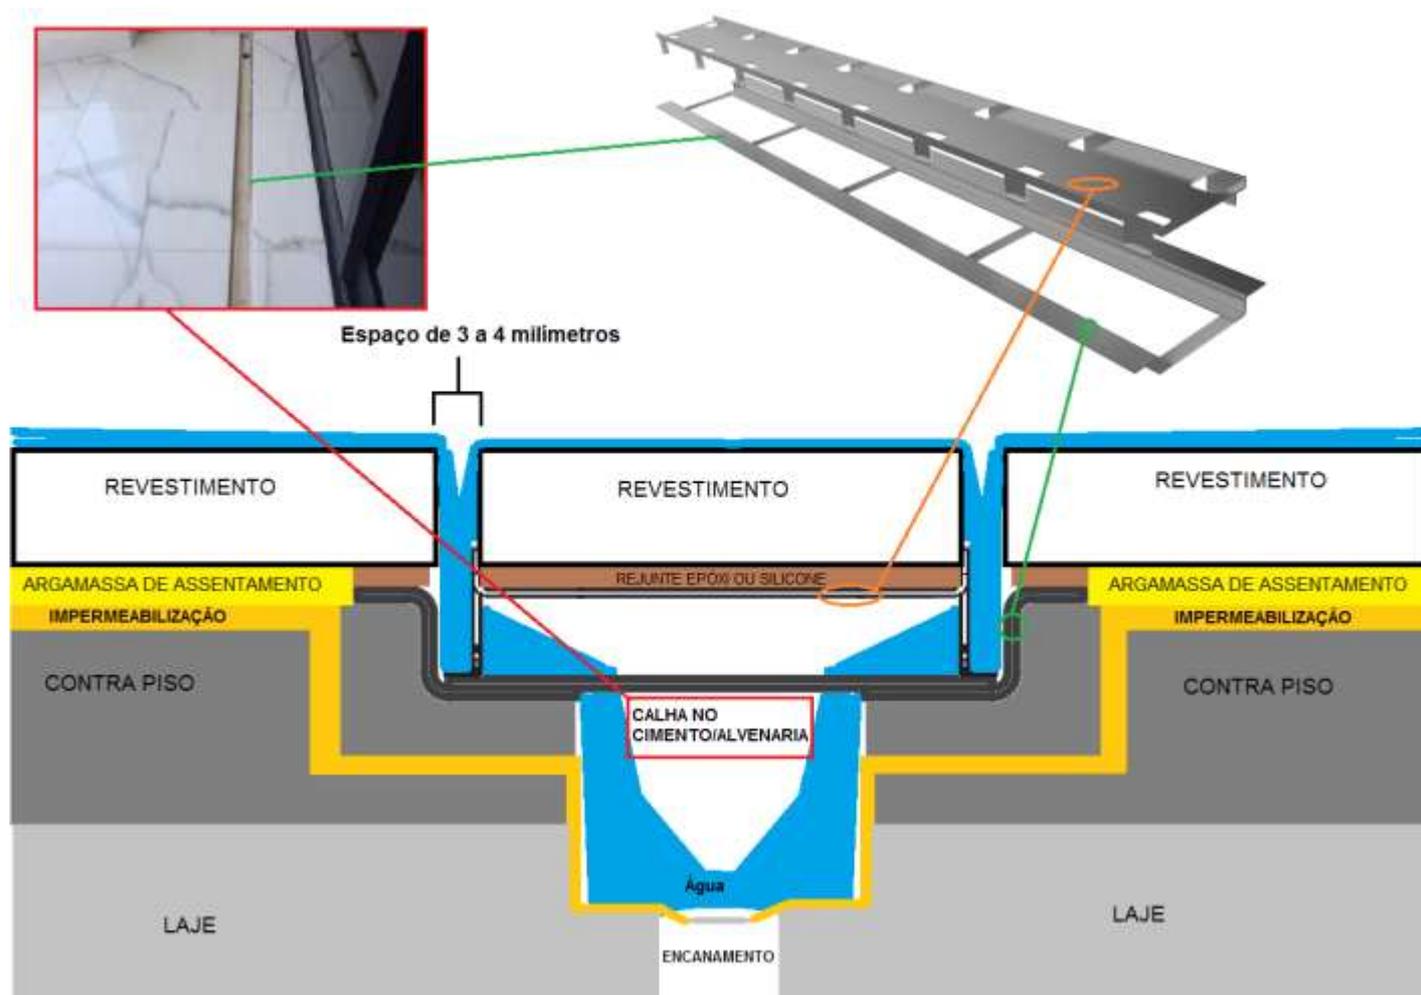


- **GARANTIA:** Confiamos tanto em nossos que oferecemos em garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação.

- DESENHO TÉCNICO INFINITY PVC/INOX:

## Subtampa Inox

**Vista Frontal**

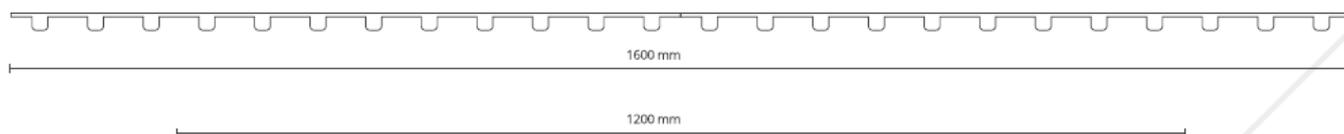


**Vista Superior**



**Vista Lateral**

Modelos 120 e 160



## Base


**Vista Frontal (Inox)**



**Vista Superior (Inox)**



**Vista Lateral**



Material: subtampas em aço inox 304. Base em aço inox (modelos 120 e 160).  
Subtampa: aço inox 304. Essa peça funciona como berço para acomodar uma tira de piso colado como acabamento final.  
Ventosa acompanha o produto.